

## **ALLNET Switch full managed Layer2+ 12 Port • 8x GbE • PoE Budget 300W • 8x PoE at • 4x SFP • 10" & 19" • Lüfterlos • JSON API • ALL-SG8612PMJ**

**>>> Zum Shop-Artikel**



### **EAN CODE**



## **ALLNET Switch full managed Layer2+ 12 Port • 8x GbE • PoE Budget 300W • 8x PoE at • 4x SFP • 10" & 19" • Lüfterlos • JSON API • ALL-SG8612PMJ**

### **Highlights:**

- 8-Port 10/100/1000Mbit/s mit voller PoE Unterstützung
- 2x SFP Slots für optionale MiniGBICS
- PoE Leistung 4x à 30 Watt (IEEE802.3at oder 8x IEEE802.3af)
- LÜFTERLOSES DESIGN mit internem Netzteil
- Unterstützt L2+ Switching-Funktionen wie 802.1Q VLAN, Mirroring, Port-Isolation, IGMP Snooping, DHCP Snooping, LLDP, POE+ Management, IP Source Guard, ARP-Inspektion, ACLs etc.
- Unterstützung von Spanning Tree STP(802.1D) und RSTP(802.1W) und MSTP(802.1s).
- Unterstützung von erweitertem Management über WEB, CLI, TELNET, SSH, SNMP.
- Unterstützung von Kabeldiagnose und SFP DDM.
- Unterstützt PoE-Management, wie PoE-Zeitplan, PoE-PD-Alive.
- Unterstützt G.8032 quick ring Protokoll. Selbstwiederherstellungszeit <20ms.
- Unterstützung DDM, SFP digitale Diagnoseüberwachung
- Unterstützung von IPV4- und IPV6-Funktionen für statisches Routing
- Unterstützung von Speicher- und CPU-Überwachung
- 4KV Überspannungsschutz, 6KV Kontakt/8KV Luftschutz
- **PoE-Budget 300 W**
- **NEU: PoE & LAN JSON-Java-Script-Notation API für ON/OFF über Remote**
- **NEU: Kompaktes Design das es sowohl in 10" als auch in 19" Netzwerkschränke reinpasst. (Beide**

Winkel sind im Lieferumfang dabei, Optional Wandmontage "Schrauben und Dübel, Bauseits)

## Produkt-Beschreibung:

Der ALL-SG8612PMJ ist ein full managed Layer 2+ Gigabit PoE Switch, der über intelligente PoE-Funktionen verfügt, um die Verfügbarkeit von kritischen Geschäftsanwendungen zu verbessern. Er bietet IPv6/IPv4 Management und eine integrierte L2+ Gigabit Switching Engine zusammen mit 8\*10/100/1000BASE-T Ports mit 30 Watt 802.3at PoE+ und 2 Gigabit SFP Slots. Mit einem Gesamtleistungsbudget von bis zu 130 W für verschiedene Arten von PoE-Anwendungen bietet er schnelle, sichere und kostengünstige Power-over-Ethernet-Netzwerkösungen für die IP-Überwachung in kleinen Unternehmen und Betrieben.

Der ALL-SG8612PMJ ist für erweiterte Switch-Management-Funktionen wie 802.1Q VLAN und Q-in-Q VLAN, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), Loop und BPDU Guard, IGMP Snooping und MLD Snooping programmiert. Außerdem ist das Link Layer Discovery Protocol (LLDP) als Layer-2-Protokoll enthalten, um grundlegende Informationen über benachbarte Geräte in der lokalen Broadcast-Domäne zu ermitteln.


## Umfangreiche PoE-Management-Funktion

Als gemanagter PoE-Switch für CCTV-Überwachung, drahtlose und VoIP-Netzwerke verfügt der ALL-SG8612PMJ über folgende spezielle PoE-Management-Funktionen:

- PoE-PD-Alive-Check
- Zeitgesteuertes Rebooten der Stromversorgung
- PoE-Zeitplan
- Überwachung der PoE-Nutzung
- Soft-Reboot PoE-Nonstop
- Priorität der PoE-Port-Einspeisung


### Intelligente PD-Alive-Prüfung für eingefrorene PDs

Der ALL-SG8612PMJ mit 12 Ports kann so konfiguriert werden, dass der Status der angeschlossenen PDs in Echtzeit überwacht wird. Sobald der PD nicht mehr funktioniert und reagiert, startet der ALL-SG8612PMJ die Stromversorgung des PoE-Ports neu und bringt den PD wieder zum Laufen. Außerdem wird die Zuverlässigkeit dadurch erheblich verbessert, dass der PoE-Port die PD-Stromversorgung zurücksetzt, wodurch sich der Verwaltungsaufwand für den Administrator verringert.

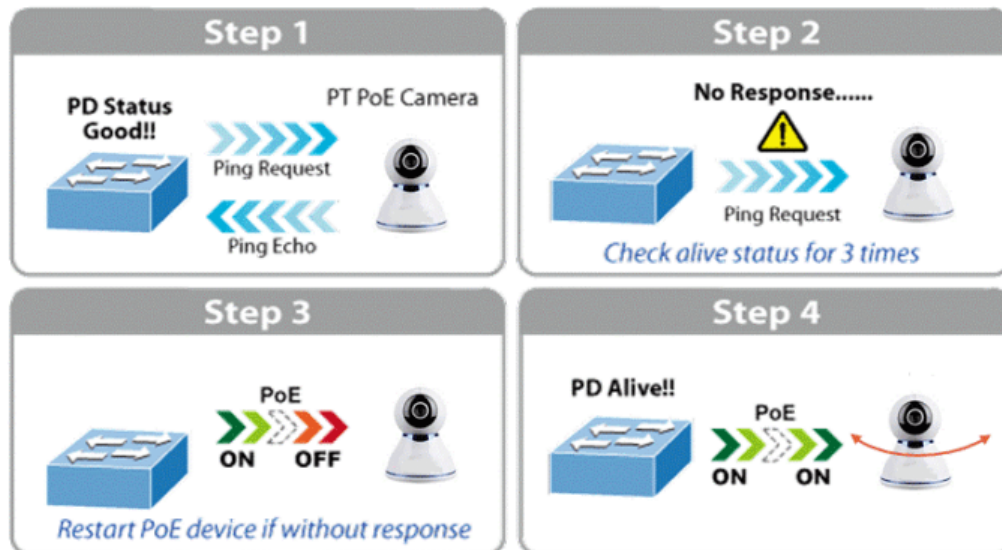

### PoE-Zeitplanfunktion zur Energieeinsparung

Zum Schutz der Umwelt kann der ALL-SG8612PMJ Switch Ethernet PoE neben seiner Fähigkeit, hohe Wattleistungen zu liefern, die Stromversorgung effektiv steuern. Die PoE-Zeitplanfunktion hilft dabei, die PoE-Stromversorgung für jeden PoE-Port während bestimmter Zeitintervalle zu aktivieren oder zu deaktivieren, und ist eine leistungsstarke Funktion, die KMUs oder Unternehmen hilft, Strom und Geld zu sparen.

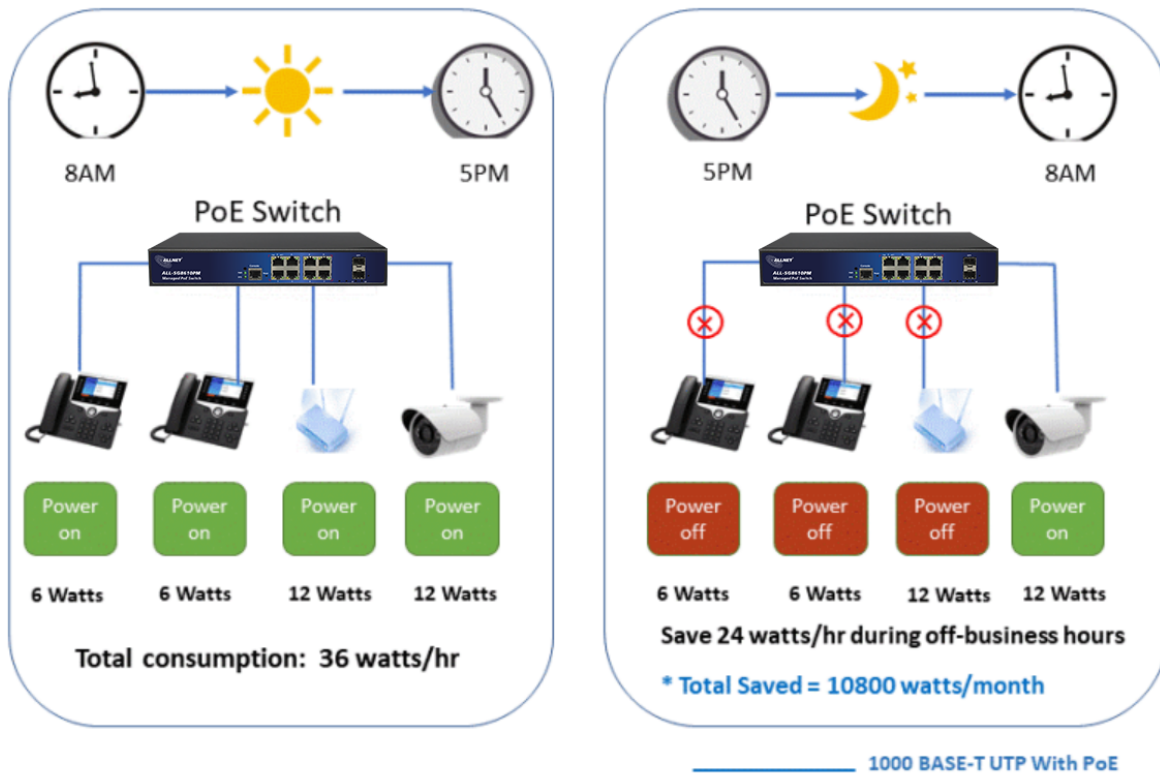

### Geplanter PD-Neustart


Der intelligente PoE-Switch ALL-SG8612PMJ ermöglicht es, jede der angeschlossenen PoE-IP-Kameras oder PoE-Wireless-Access-Points jede Woche zu einer bestimmten Zeit neu zu starten. Dadurch wird das Risiko eines Absturzes der IP-Kamera oder des AP aufgrund eines Pufferüberlaufs verringert.



### Redundanter Ring mit schneller Wiederherstellung für kritische Netzwerkanwendungen

Der ALL-SG8612PMJ unterstützt die redundante Ringtechnologie und verfügt über eine starke, schnelle Selbstwiederherstellungsfähigkeit, um Unterbrechungen und externe Eingriffe zu verhindern. Er integriert die fortschrittliche ITU-T G.8032 ERPS-Technologie, das Spanning Tree Protocol (802.1s MSTP) und ein redundantes Stromversorgungssystem in das industrielle Automatisierungsnetzwerk des Kunden, um die Systemzuverlässigkeit und Betriebszeit in rauen Fabrikumgebungen zu verbessern. In einem bestimmten einfachen Ringnetzwerk kann die Wiederherstellungszeit der Datenverbindung bis zu 20 ms betragen.

## ERPS Ring for Video Transmission Redundancy

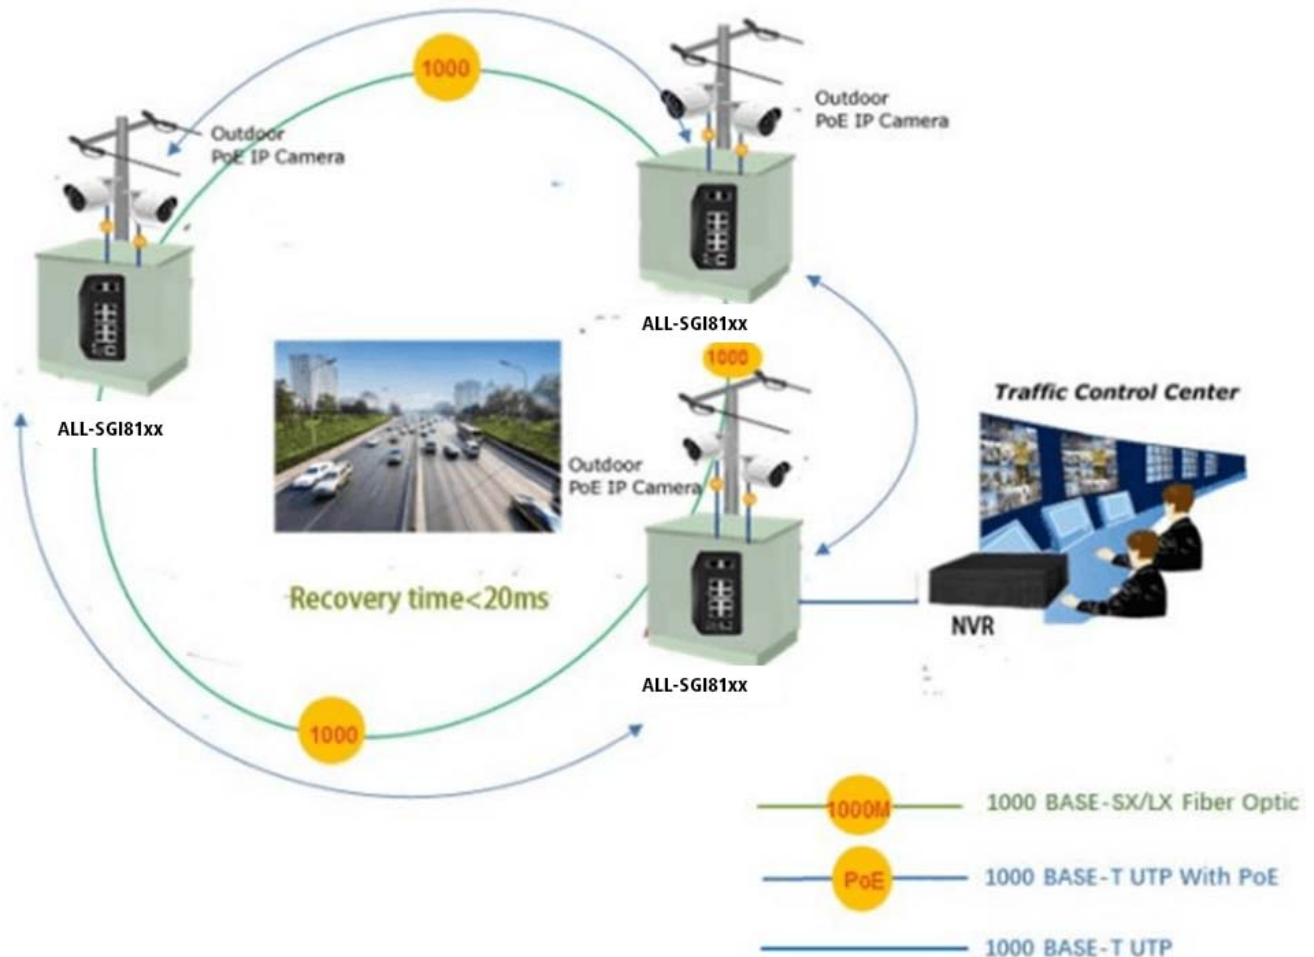

### Starke Layer-2-Funktionen

Der Layer-2-Ethernet-Switch ALL-SG8612PMJ kann für erweiterte Layer-2-Switch-Managementfunktionen wie dynamische Port-Link-Aggregation, 802.1Q getaggtes VLAN, Q-in-Q VLAN, privates VLAN, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), QoS, Bandbreitenkontrolle, IGMP-Snooping und MLD-Snooping programmiert werden. Durch die Aggregation der unterstützenden Ports ermöglicht der ALL-SG8612PMJ den Betrieb einer Hochgeschwindigkeits-Trunk-Gruppe, die über mehrere Ports verfügt und auch Fail-Over unterstützt.

### Effiziente und vielfältige Verwaltungsmethoden

Für eine effiziente Verwaltung ist der ALL-SG8612PMJ mit Konsolen-, Web- und SNMP-Managementschnittstellen ausgestattet.

Mit der integrierten webbasierten Verwaltungsschnittstelle bietet er eine benutzerfreundliche, plattformunabhängige Verwaltungs- und Konfigurationsmöglichkeit.


Für die textbasierte Verwaltung ist der Zugriff über Telnet und den Konsolenport möglich.

Für standardbasierte Überwachungs- und Verwaltungssoftware bietet er eine SNMPv3-Verbindung, die den Paketinhalt bei jeder Sitzung für eine sichere Fernverwaltung verschlüsselt.

### Intelligenter PoE-Switch mit SFP-DDM-Funktion

Der ALL-SG8612PMJ unterstützt die SFP-DDM-Funktion (Digital Diagnostic Monitor), die dem Netzwerkadministrator die einfache Überwachung von Echtzeitparametern der SFP-Transceiver ermöglicht, z. B. optische Ausgangsleistung, optische Eingangsleistung, Temperatur, Laservorspannung und Transceiver-Versorgungsspannung.

### Digital Diagnostic Monitor (DDM)

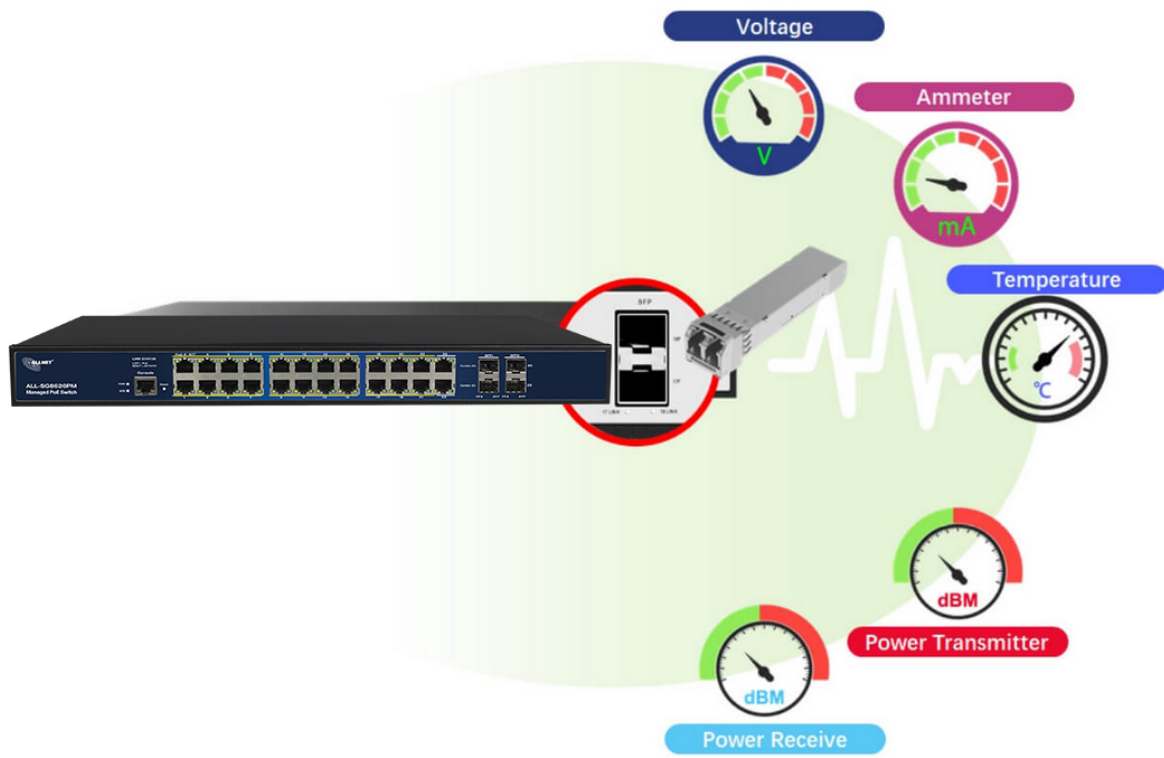

### JSON-Java Script Object Notation API

Mit der JSON-API kann der ADMIN einen speziellen Benutzer erstellen und diesem Benutzer die Berechtigung für JSON erteilen. Wir haben uns auf 2 Funktionen konzentriert, die wir für wichtig halten.

- PoE ON/OFF & LAN Port Enabled/Disabled (für Switches mit PoE-Funktion)
- LAN Port Aktiviert/Deaktiviert (für Switches ohne PoE)



Art.-Nr.: 232240  
Herst.-Nr.: ALL-SG8612PMJ

## JSON Examples



### ALLNET JSON API (json output, switching with json response)



It will ONLY be switched, NO-sensor values read!

Valid for ALLNET PoE switch ALL-SG8826PMX-10G, ALL-SG8950PM, ALL-SG8926PM.  
New additions from 2024: All ALL-SG86xx and ALL-SG81xx with the suffix "J" for JSON in the name.

In this description used Device IP is "192.168.0.100".  
This must be replaced by the assigned address.

Description without Activated Basic authentication. If this is enable, you must pass the Authentication in URL.  
(Basic Authentication: <https://192.168.0.100/xml/json.php>)

Call "<https://192.168.0.100/xml/json.php>".

#### Parameter

„id={id}“ Number or name of the switching sensor / actuator  
„set={0/1/toggle}“ Switch actuator off or on  
„callback={objekt}“ (optional) Values are returned as JSON object

ALLNET GmbH

| JSON                                                                | Rohdaten | Kopfzeilen |
|---------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Speichern Kopieren Alle einblenden Alle ausblenden JSON durchsuchen |          |            |
| 0:                                                                  |          |            |
| id:                                                                 | "1"      |            |
| name:                                                               | "Port 1" |            |
| unit:                                                               | "--"     |            |
| type:                                                               | "1"      |            |
| value:                                                              | "0"      |            |
| error:                                                              | 0        |            |
| 1:                                                                  |          |            |
| id:                                                                 | "2"      |            |
| name:                                                               | "Port 2" |            |
| unit:                                                               | "--"     |            |
| type:                                                               | "1"      |            |
| value:                                                              | "0"      |            |
| error:                                                              | 0        |            |
| 2:                                                                  |          |            |
| id:                                                                 | "3"      |            |
| name:                                                               | "Port 3" |            |
| unit:                                                               | "--"     |            |
| type:                                                               | "1"      |            |
| value:                                                              | "0"      |            |
| error:                                                              | 0        |            |
| 3:                                                                  |          |            |
| id:                                                                 | "4"      |            |
| name:                                                               | "Port 4" |            |
| unit:                                                               | "--"     |            |
| type:                                                               | "1"      |            |
| value:                                                              | "0"      |            |
| error:                                                              | 0        |            |
| 4:                                                                  |          |            |
| id:                                                                 | "5"      |            |
| name:                                                               | "Port 5" |            |
| unit:                                                               | "--"     |            |
| type:                                                               | "1"      |            |
| value:                                                              | "0"      |            |
| error:                                                              | 0        |            |
| 5:                                                                  |          |            |
| id:                                                                 | "6"      |            |
| name:                                                               | "Port 6" |            |
| unit:                                                               | "--"     |            |
| type:                                                               | "1"      |            |
| value:                                                              | "0"      |            |
| error:                                                              | 0        |            |
| 6:                                                                  |          |            |
| id:                                                                 | "7"      |            |
| name:                                                               | "Port 7" |            |
| unit:                                                               | "--"     |            |
| type:                                                               | "1"      |            |
| value:                                                              | "0"      |            |
| error:                                                              | 0        |            |
| 7:                                                                  |          |            |
| id:                                                                 | "8"      |            |
| name:                                                               | "Port 8" |            |
| unit:                                                               | "--"     |            |
| type:                                                               | "1"      |            |
| value:                                                              | "0"      |            |
| error:                                                              | 0        |            |



Art.-Nr.: 232240  
Herst.-Nr.: ALL-SG8612PMJ



ALLNET  
(json o

It will

Valid f  
New ad

In this  
This m

Descrip  
in URL  
(Basic A

Call "h

Param

```
„id={i  
„set={  
„callb
```



**Technische Daten:**

|                       |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                 | ALL-SG8612PMJ                                                                                                                                                                                         |
| Copper Ports          | 8-10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X ports                                                                                                                                                         |
| Fiber Ports           | 4x1G BASE-X SFP interfaces, supports 100M/1G Mbps dual mode                                                                                                                                           |
| PoE Ports             | 1~8-802.3af/802.3at PoE Injector Ports                                                                                                                                                                |
| Console Ports         | 1 x RS-232-to-RJ45 serial port (115200, 8, N, 1)                                                                                                                                                      |
| Switch Architecture   | Store-and-Forward                                                                                                                                                                                     |
| Switch Fabric         | 20 Gbps/non-blocking                                                                                                                                                                                  |
| Throughput            | 14.88Mpps @64 bytes                                                                                                                                                                                   |
| Address Table         | 8K entries                                                                                                                                                                                            |
| Share Data Buffer     | 4 Mb                                                                                                                                                                                                  |
| Jumbo Frame           | 9600 Bytes                                                                                                                                                                                            |
| SDRAM                 | 1Gb                                                                                                                                                                                                   |
| Flash Memory          | 128Mb                                                                                                                                                                                                 |
| Flow Control          | IEEE 802.3x pause frame for full-duplex<br>Back pressure for half-duplex                                                                                                                              |
| Reset Button          | >2 sec.: Factory default and reset                                                                                                                                                                    |
| Power Supply          | 100~240V AC, 50/60Hz, 4A (max.)                                                                                                                                                                       |
| Power Consumption     | Max. 300 watts/1122 BTU                                                                                                                                                                               |
| PoE Standards         | IEEE 802.3af Power over Ethernet/PSE<br>IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus/PSE                                                                                                                     |
| PoE Power Supply Type | Per Port 52V DC, 300mA. Max. 15.4 watts (IEEE 802.3af)<br>Per Port 52V DC, 600mA. Max. 30 watts (IEEE 802.3at)                                                                                        |
| PoE Budget            | 300W                                                                                                                                                                                                  |
| LED Indicators        | Power: Green<br><br>Solid on- power work normal, off- power disconnected<br><br>System: Green<br><br>Blink -work normally, solid on- soft work abnormal, fast Blink – soft upgrade<br><br>PoE: Yellow |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <p>Solid on- PoE work normally, Off- PoE doesn't work, Blink - PoE overload</p> <p>10/100/1000T RJ45 Interfaces (Port 1 to Port 8): 1000 LNK/ACT (Green) Blink - port connected with data transmission; Solid on- port connected without data transmission</p> <p>100/1000Mbps SFP Interfaces (Port 9 to Port 10): Green</p> <p>Blink - port connected with data transmission; Solid on- port connected without data transmission</p> |
| EMC                     | <p>Surge Immunity:</p> <p>4KV Per: IEC61000-4-5</p> <p>ESD Protection:</p> <p>ESD Level 4 Per: IEC61000-4-2</p> <p>EFT Level 4 Per: IEC61000-4-4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Layer2 Functions</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Port configuration      | <p>Auto-negotiation Flow Control</p> <p>Port Mirror: TX/RX/BOTH; Many-to-1 monitor</p> <p>CPU Mirror</p> <p>Traffic statistics</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Link Aggregation        | <p>Static link aggregation</p> <p>LACP(Dynamic Trunk/Static Trunk)</p> <p>Algorithm based on Source/Destination MAC</p> <p>Algorithm based on Source/Destination IP</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MAC Table               | <p>Aging Time</p> <p>Static MAC address</p> <p>Dynamic MAC address management</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VLAN                    | <p>4094 Active VLANs</p> <p>4094 VID</p> <p>802.1Q Tag VLAN</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                 |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Port VLAN<br>Protocol VLAN<br>MAC VLAN<br>Voice VLAN<br>802.1ad Q-in-Q tunneling<br>Private VLAN (Protected port)<br>GARP/GVRP                                                                                       |
| ACL             | 256ACLs<br>L2, L3 e L4<br>Time-based ACL<br>IP ACL<br>MAC ACL<br>MAC-IP ACL<br>User-Defined ACL<br>ICMPv6                                                                                                            |
| Spanning tree   | 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)<br>802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)<br>802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)<br><br>Loop Guard<br>Root Guard<br>TC-BPDU Guard<br><br>BPDU Guard<br>BPDU Filter |
| Ring Protection | <20ms G.8032 ERPS Ring<br><br>Fast Ring                                                                                                                                                                              |
| Multicast       | 256 groups<br><br>IGMP v1/v2/v3 Snooping, Fast Leave<br><br>MLD Snooping<br><br>Multicast VLAN                                                                                                                       |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | IGMP filter<br>MVR<br>Multicast Routing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| QOS               | 8 mapping IDs to 8 level priority queues<br>CoS port-based<br>CoS 802.1p-based<br>CoS DSCP-based<br>Scheduling algorithms SP, WRR, SP+WRR<br>Storm Control (Broadcast, Multicast, Unknown Unicast)<br>Bandwidth control per port<br>SWRR, DWRR for Scheduling<br>Flow Redirect<br>Precedence<br>TOS<br>Rate Limiting (Ingress/Egress)<br>Stri Priority |
| Security Features | Port Security<br>MAC address filter<br>ARP Association (Manual, ARP scanning, DHCP snooping)<br>ARP Protection<br>AAA<br>DAI<br>DoS (Denial of Service)<br>Classification of packages based on: End.MAC, IP End, TCP / UDP Ports, Protocol Type;                                                                                                       |



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>802.1x Authentication (port-based e MAC-based)</p> <p>TACACS/TACACS+ Authentication</p> <p>RADIUS Authentication</p> <p>DHCP Filter</p> <p>Guest VLAN</p> <p>SSLv2/SSLv3/TLSv1</p> <p>SSHv1/SSHv2</p> <p>Restriction of WEB access based on: IP Address, And. MAC and Port;</p> <p>Port Isolation</p> <p>Loopback detection</p>                                   |
| Management     | <p>SNMP v1/v2c/v3 with Full Private MIBs</p> <p>RMON 4 groups</p> <p>WEB (HTTP/HTTPS)</p> <p>CLI (Telnet, Console, SSHv1/v2)</p> <p>Firmware upgrade via console/web/TFTP</p> <p>Configuration Backup/Reload</p> <p>Dual Firmware</p> <p>LLDP</p> <p>Configuration Export/Import</p> <p>CDP Aware</p> <p>OAM (IEEE802.3ah)</p> <p>CFM (IEEE802.1ag)</p> <p>sFlow</p> |
| Other Features | <p>DNS Client</p> <p>DHCP Relay</p> <p>DHCP Client</p> <p>DHCP Snooping</p> <p>DHCP Option 66</p> <p>DHCP Option 67</p> <p>DHCP Option 82 NTP/SNTP Client</p> <p>UPNP</p>                                                                                                                                                                                            |



|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | UDLD                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PoE management           | <p>Total PoE power budget control</p> <p>Per port PoE function enable/disable PoE admin-mode control</p> <p>PoE port power feeding priority Per PoE port power limitation</p> <p>PD classification detection</p> <p>PD alive check PoE schedule</p> <p>Soft-reboot PoE Non-stop</p> |
| Maintenance              | <p>Cable Diagnostics</p> <p>Ping</p> <p>SFP DDM (Digital Diagnostics Monitoring)</p> <p>Thermal protection</p> <p>System log (Local and Remote)</p> <p>Memory and CPU Monitoring</p>                                                                                                |
| <b>Layer 3 functions</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Static Routing           | <p>IPv4 Unicast: Static Routing(Software Base)</p> <p>IPv6 Unicast: Static Routing(Software Base)</p>                                                                                                                                                                               |
| IPV6                     | <p>IPv6 neighbor discovery (ND)</p> <p>Path maximum transmission unit (MTU) discovery</p> <p>Internet Control Message Protocol (ICMP) version 6</p> <p>TCPv6/UDPv6</p> <p>Ping6</p> <p>Telnet(v6)</p> <p>Http/Https</p> <p>Interface IPV6</p> <p>ACL IPV6</p>                       |
| Dimension (WxDxH)        | Width: 214mm x Depth: 181mm x Height:44.5mm                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Art.-Nr.: 232240  
Herst.-Nr.: ALL-SG8612PMJ

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Weight              | 2 kg          |
| Working Temperature | -10°C to 45°C |
| Storage Temperature | -20°C to 70°C |
| MTBF                | 50,000hrs     |

## Merkmale

| Merkmal               | Wert             |
|-----------------------|------------------|
| Anzahl Ports PoE/LAN: | 8/0              |
| Belüftung Switch:     | Lüfterlos        |
| Einsatzort Switch:    | Desktop;19";10"; |
| Extra Features:       | JSON-PoE-API;    |
| LAN Geschwindigkeit:  | 1Gbit/s          |
| Management:           | full managed     |
| PoE Budget:           | <300 Watt        |
| PoE Port Leistung:    | 30W at           |
| SFP Geschwindigkeit:  | SFP 1GBit        |
| SFP Port Anzahl:      | 4                |
| Gewicht:              | 1 Kg             |
| Garantie:             | 24.00 Monate     |

## Zubehör

| Art.-Nr. | Name                                                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 27947    | ALLNET Switch Modul ALL4750 SFP(Mini-GBIC), 1000Mbit, SX/LC, Multimode,           |
| 59391    | ALLNET Switch Modul ALL4753 SFP(Mini-GBIC), 1000Mbit, EX/LC, 40Km, Singlemode,    |
| 59393    | ALLNET Switch Modul ALL4755 SFP(Mini-GBIC), 1000Mbit, ZX/LC, 80Km, Singlemode,    |
| 59426    | ALLNET Switch Modul ALL4751 SFP(Mini-GBIC), 1000Mbit, LX/LC, 10Km, Singlemode,    |
| 101189   | ALLNET Switch Modul ALL4757 SFP+(Mini-GBIC), 10Gbit, SR/LC, Multimode,            |
| 101190   | ALLNET Switch Modul ALL4758 SFP+(Mini-GBIC), 10Gbit, LR/LC, bis 20Km, Singlemode, |
| 114334   | ALLNET Switch Modul ALL4752 SFP(Mini-GBIC), 1000Mbit, LX/LC, 20Km, Singlemode,    |
| 128033   | ALLNET Switch Modul ALL4750-INDU SFP(Mini-GBIC), 1000Mbit, SX/LC, Multimode,      |



Art.-Nr.: 232240  
Herst.-Nr.: ALL-SG8612PMJ

| Art.-Nr. | Name                                                                                                                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Industrial -40/+85 Grad,                                                                                                  |
| 128034   | ALLNET Switch Modul ALL4751-INDU SFP(Mini-GBIC), 1000Mbit, LX/LC, 10Km, Singlemode, Industrial, -40/+85 Grad,             |
| 128848   | ALLNET Switch Modul ALL4760 SFP+(Mini-GBIC), 10Gbit, bis 220m, Multimode, LRM/LC, *nur für Multimode 50/125u Kabel OM1-4* |
| 140675   | ALLNET Switch Modul ALL4765 SFP(Mini-GBIC), 1000Mbit, RJ45(TP),                                                           |
| 143548   | ALLNET Switch Modul ALL4756 SFP(Mini-GBIC), 1000Mbit, EZX/LC,120Km, Singlemode,                                           |
| 125116   | ALLNET 10"Wandgehäuse, 3HE, Lichtgrau, SMM-Serie,                                                                         |
| 125117   | ALLNET 10"Wandgehäuse, 6HE, Lichtgrau, SMM-Serie,                                                                         |
| 125118   | ALLNET 10"Wandgehäuse, 9HE, Lichtgrau, SMM-Serie,                                                                         |